

ACH

gaines coupe-feu

ignifugation du bois

manchons coupe-feu pour tuyaux plastiques

protection de câbles électriques

recoupement coupe-feu de galeries techniques

stabilité au feu de structures acier

traversées de câbles électriques

traversées de tuyaux métalliques

MANCHONS COUPE FEU GAMME S

Pour tuyaux thermoplastiques Ø 32 mm à 315 mm




Objectifs de la protection passive

stopper la progression des fumées,

éviter la propagation des flammes,

augmenter la stabilité au feu des éléments de structure,

contenir les effets thermiques à la zone sinistrée.

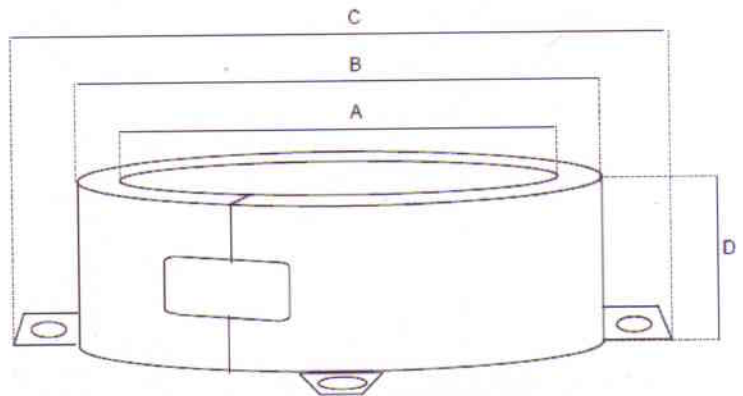

| Références manchons | Pour tuyau diam. en mm | A Intérieur | B Extérieur | C Hors tout | D Hauteur | Poids en g | Pattes nombre | Fermeur type |
|---------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| S 032 | 30 | 33 | 51 | 95 | 60 | 150 | 2 | Languettes |
| S 040 | 40 | 42 | 58 | 95 | 60 | 130 | 2 | Languettes |
| S 055 | 50 & 55 | 56 | 75 | 94 | 60 | 230 | 3 | Grenouillère |
| S 063 | 63 | 64 | 85 | 102 | 60 | 200 | 3 | Grenouillère |
| S 075 | 75 | 76 | 92 | 114 | 60 | 360 | 3 | Grenouillère |
| S 082 | 82 | 83 | 110 | 148 | 60 | 360 | 4 | Grenouillère |
| S 090 | 90 | 91 | 117 | 160 | 60 | 440 | 4 | Grenouillère |
| S 110 | 100 & 110 | 112 | 132 | 187 | 60 | 480 | 4 | Grenouillère |
| S 125 | 125 | 127 | 160 | 208 | 60 | 650 | 4 | Grenouillère |
| S 140 | 140 | 142 | 168 | 220 | 60 | 710 | 5 | Grenouillère |
| S 160 | 160 | 162 | 198 | 241 | 60 | 900 | 6 | Grenouillère |
| S 200 | 200 | 202 | 240 | 290 | 63 | 1500 | platine - 6 | Grenouillère |
| S 250 | 250 | 250 | 302 | 355 | 63 | 2140 | platine - 8 | Grenouillère |
| S 315 | 315 | 319 | Rect. 420x370 ou 440(Fix.) | | 125 | 6600 | 8 | Vis |

ACH, 40, rue Louis Blanc 75010 PARIS

Tél. : 01 40 36 57 29 - Fax : 01 40 05 92 84

E-mail : info@ach-fr.com Site Internet : www.ach-fr.com

le feu s'étend
ou
le feu s'éteint