

# ACH

gaines coupe-feu  
ignifugation du bois  
manchons coupe-feu  
pour tuyaux plastiques

protection de  
câbles électriques  
recouvrement coupe-feu  
de galeries techniques

stabilité au feu  
de structures acier

traversées de  
câbles électriques

traversées de  
tuyaux métalliques

## MANCHONS COUPE FEU GAMME A

Pour tuyaux thermoplastiques Ø 50 mm à 200 mm



### Procès-verbal du GERBAM 710/05/A :


PRODUITS	CONFIGURATION	En dalle	En voile
Manchons de 50 à 200 mm	En applique	EI 180	EI 120
Manchons de 50 à 100 mm	Encastré	EI 120	EI 120
Manchons de 50 à 200 mm sur tuyaux FRIAPHON	En applique	EI 240	EI 120

### Classement en voile valable en cloisons légères et en béton

Pour mémoire, depuis le 22 mars 2004 les notions de stable au feu, pare-flamme et coupe-feu sont remplacés par les symboles R, (R)E et (R)EI suivis de la durée de résistance exprimée en minutes.

### Objectifs de la protection passive

- stopper** la progression des fumées,
- éviter** la propagation des flammes,
- augmenter** la stabilité au feu des éléments de structure,
- contenir** les effets thermiques à la zone sinistrée.

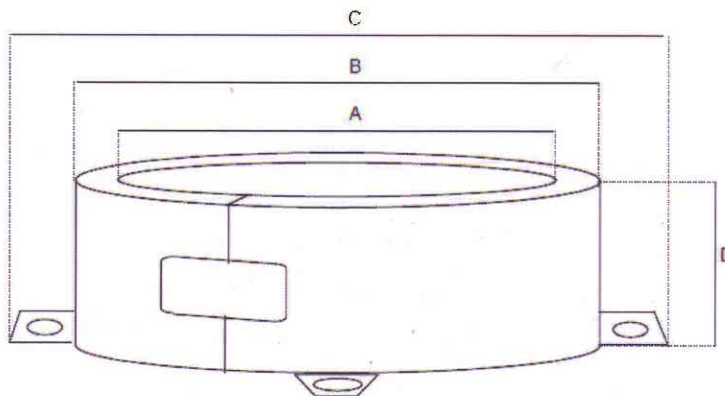

Références	Ø tuyau	A en mm	B en mm	C en mm	D en mm	Poids en kg
A 055	50 & 55	56	75	94	60	0,245
A 082	80	83	110	148	60	0,375
A 110	100 & 110	112	132	187	60	0,565
A 125	125	127	160	208	60	0,690
A 140	140	142	168	220	60	0,795
A 160	160	162	198	241	60	1,090
A 200	200	202	240	290	130	2,200

le feu s'étend  
OU  
le feu s'éteint

ACH, 40, rue Louis Blanc 75010 PARIS  
Tél. : 01 40 36 57 29 - Fax : 01 40 05 92 84  
E-mail : [info@ach-fr.com](mailto:info@ach-fr.com) Site Internet : [www.ach-fr.com](http://www.ach-fr.com)